



Kunde \_\_\_\_\_ Menge \_\_\_\_\_  
 Projekt \_\_\_\_\_ Lage \_\_\_\_\_

## Function-Ofen

**Modell:** GEU1011P

**Cod:** NP01101021002


### Technische Daten

<b>Anzahl der Pfannen:</b>	10
<b>Pfannengröße (mm):</b>	GN 1/1
<b>Achsabstand des Tablett(s) (mm):</b>	75
<b>Anzahl der Ventilatoren:</b>	3
<b>Lüftergeschwindigkeit:</b>	1
<b>Außenmaße (mm):</b>	833 x 780 x 1011
<b>Nettogewicht (kg):</b>	118
<b>Volumen (m3):</b>	0,660
<b>Kammerabmessungen (mm):</b>	618 x 435 x 808
<b>Elektrobetrieb (kW):</b>	11,5
<b>Spannung/Frequenz (V):</b>	380-415
<b>Spannung (A):</b>	19
<b>Phasen:</b>	3N
<b>Kabelquerschnitt (mmq):</b>	5G4
<b>Frequenz (Hz):</b>	50-60
<b>Kaltwasseranschluss:</b>	3/4"
<b>Kaltwasserdruck (bar):</b>	Max 5 bar
<b>Wasserablauf (mm):</b>	30
<b>Verpackungsabmessungen (mm):</b>	875 x 820 x 1170
<b>Kammerabmessungen (mm):</b>	618 x 435 x 808
<b>Bruttogewicht (kg):</b>	125
<b>Bruttovolumen (m3):</b>	0,840

### Eigenschaften

<b>Typ des Backofens:</b>	Heissluftgaren
<b>Steuerung:</b>	Programmierbar
<b>Funktionen:</b>	Heissluftgaren, Feuchtgaren, Garen in Phasen
<b>Dampf:</b>	Direkt
<b>Dampf-Management:</b>	Druck
<b>Betriebstemperatur:</b>	50°C - 300°C
<b>Tür:</b>	Schwenktür
<b>Boden der Brennkammer:</b>	AISI 430 Spiegelfinish
<b>Range timer:</b>	1' - 120'
<b>Dunstabzüge:</b>	Immer offen

## Technische Zeichnung

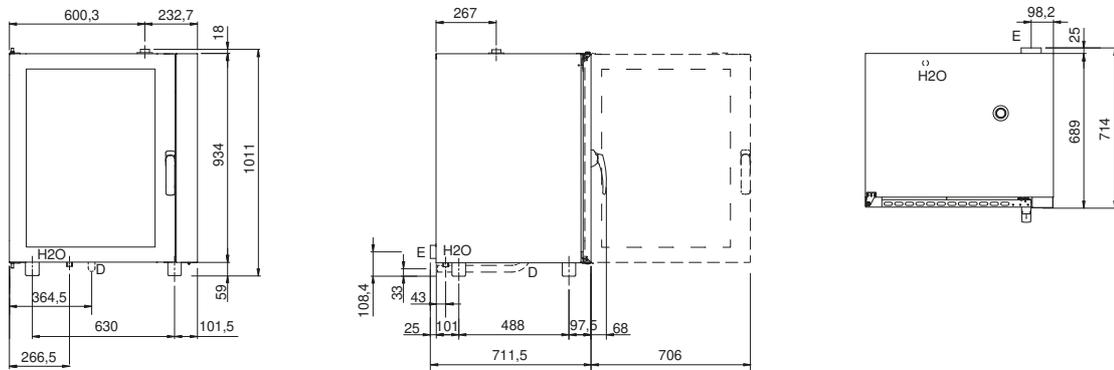

**E:** Elektrobetrieb

**D:** Wasserablauf

**H2O:** Wasserbefüllung 3/4"